Metzler GmbH | Täleswiesenstr. 9 | 72770 Reutlingen | Deutschland

P16-TE

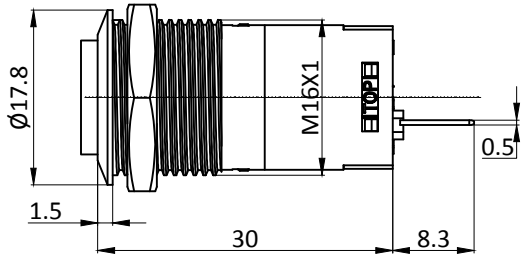



Rating / Schaltleistung: 3A 250VAC
Contact Resistance / Kontaktwiderstand: 50mΩ MAX
Insulation Resistance / Isolationswiderstand: 100Ω min at 500VDC
Dielectric Strength / Spannungsfestigkeit: 1000VAC rms.
Electrical Life / Elektronische Lebensdauer: 100,000 Operations
Operating Temperature / Betriebstemperatur: -25 °C - +55 °C
Operating Pressure / Betätigungsdruck: 2 N～5 N
Operating Stroke / Hub: 1.0mm～6.0mm
Protection Grade / Schutzklasse: IP65
Soldering / Löttemperatur: 300℃ max. for 5 seconds
Function / Funktion: OFF (ON)
Material:
Body/ Gehäuse: Stainless Steel 304
Button / Drucktaste: Stainless Steel 316
Terminal / Anschluss: Wiring Terminal

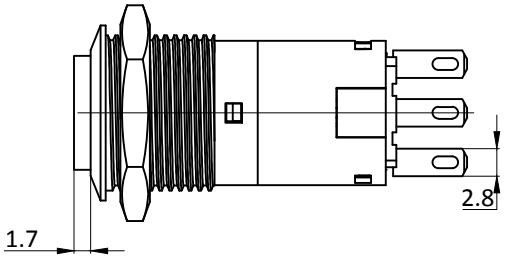



"O"RING



Kontaktart



Schaltkreis



Install size / Bohrbild